

ご案内 ソーラーシステムとLTEによる完全自立型としてご利用頂けます

河川・ため池・市街地



モバイル

## 災害監視カメラのご紹介

モバイル型災害監視カメラへの切り替えが進んでいる理由

- ① 設置が簡単** 太陽光発電+LTE内蔵で、電源工事・LAN配線工事不要  
設置が容易で工事費が安価です。自然災害から人を守り、  
再生可能エネルギーの活用で自然を守る。
- ② 費用が安い** 既設の監視カメラの置き換えとしても利用頂ける価格帯  
利用費用が変動しない、完全月次定額プラン。
- ③ 高性能カメラ** 0.002Lxの逆光補正型低照度カメラ（黒色）、日立国際電  
気製の高信頼性カメラ（白色）から選択可能。  
災害時の悪天候でも現地の様子をしっかり確認できる。

# 製品仕様




製品名	屋外型SeeITカメラ (IP66)	屋外型SeeIT低照度カメラ (IP66)
機種名	SI6310	SI7220TX2-Hyeryon
電源	DC12V 専用防水型外部電源 (別売)	DC12V 専用防水型外部電源 (別売)
消費電力	DC12V 8W以下	DC12V 30W以下
動作温度	-10°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
保存温度	-10°C ~ +55°C	-25°C ~ +60°C
記録メディア	SDXC 64GB 128GB (別売)	μSDXC 64GB 128GB (別売)
撮像素子	2.13M pixels 1/2.8" CMOS Image Sensor	Hyperyon USBカメラ内蔵
最低被写体照度	0.5 lx	0.002 lx
画角	H92° D102° V52° (1,920x1,080 1,280x720) H70° D93° V52° (640x480)	
解像度	FullHD1,920x1,080 HD1,280x720 VGA640x480	FullHD1,920x1,080 HD1,280x720 VGA 640 x 480
フレームレート	H.264 30FPS 最大	H.264 30FPS 最大
通信方式	LTE NTTドコモXi対応	LTE NTTドコモXi対応
外形 (本体)	W90mm x H90mm x D110mm	W120mm x H100mm x D323mm
重量 (本体)	550g以下 日除けカバー取付金具除く	1.85Kg 日除けカバー取付金具除く
付属品 (標準)	日除けカバー	日除けカバー


## システム構成イメージ

屋外型 防水・防塵  
SI6310 外観

カメラ内蔵のSDメモリカードは、  
背面のふたを開けて、容易に取出  
す事が出来ます (特殊ネジ保護)





製品・サービス紹介サイト  
<https://www.crew-sys.net/>

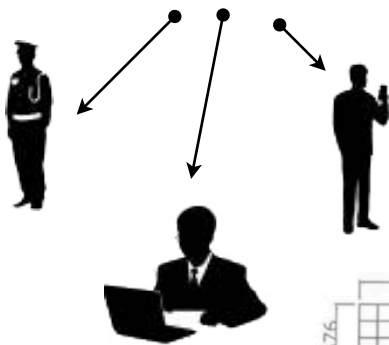

登録された関係者にのみ  
安全に通知致します

参考

ソーラーパネル工事図面

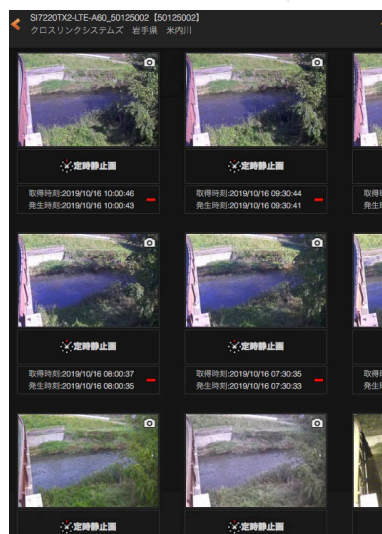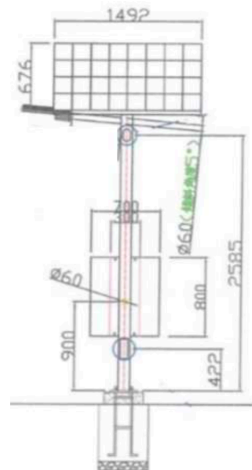

定時通報一覧表示で変化の状況が一目でわかる



株式会社クリューシステムズ  
東京都千代田区霞が関3-2-6  
東京倶楽部ビルディング 8階  
<https://www.crew-sys.com/>